

MOEL ★ P34 92-121768/15 ★SU 1648-504-A
 High frequency therapy device - dielectric framework is rectangular
 plate and delaying system is two-entry spiral of rectangular
 transverse section


MOSC ELTRN ENG INST 15.11.88-SU-606314

S05 (15.05.91) A61n-05/02

15.11.88 as 606314 (1462AK)

The dielectric framework (1) is a rectangular plate. The delaying
 system consists of a two-entry spiral (3,4) of rectangular transverse
 section with pitch $h = 2\pi/\omega$ in which ω is the set depth of
 penetration of electromagnetic energy into the body. One conductor
 (3) of the two entry spiral is joined to the inner (5) and the other (4)
 to the outer conductor (6) of the coaxial electromagnetic energy
 input.

USE - For high frequency electromagnetic field treatment.
 Bul.18/15.5.91. (3pp Dwg.No.1/3)
 N92-090851

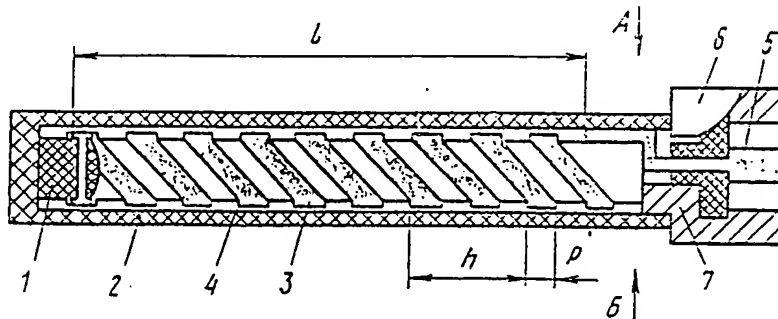

© 1992 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England

US Office: Derwent Inc., 1313 Dolley Madison Boulevard,

Suite 401 McLean, VA22101, USA

Unauthorised copying of this abstract not permitted.

607/154



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1648504 A1

(51)5 A 61 N 5/02


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4606314/14
(22) 15.11.88
(46) 15.05.91. Бюл. №18
(71) Московский институт электронного машиностроения
(72) Ю.Н.Пчельников, В.П.Никитин, Е.Л.Кретлова и Р.М.Дымшиц
(53) 615.471 (088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР № 1266548, кл. A 61 N 5/02, 1985.

(54) ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВЧ-ТЕРАПИИ
(57) Изобретение применяется при физиотерапии электромагнитным полем. Цель изобретения – повышение локализации электромагнитной энергии в поверхностном слое подвергаемого воздействию участка тела. Излучатель содержит диэлектрический каркас 1 прямоугольного сечения, корпус 2 из диэлектрика. На каркасе 1 намотана двухзаходная спираль прямоугольного поперечного сечения с проводниками 3,4. Проводники 3, 4 подключены к коаксиальному вводу 6 электромагнитной энергии. 3 ил.

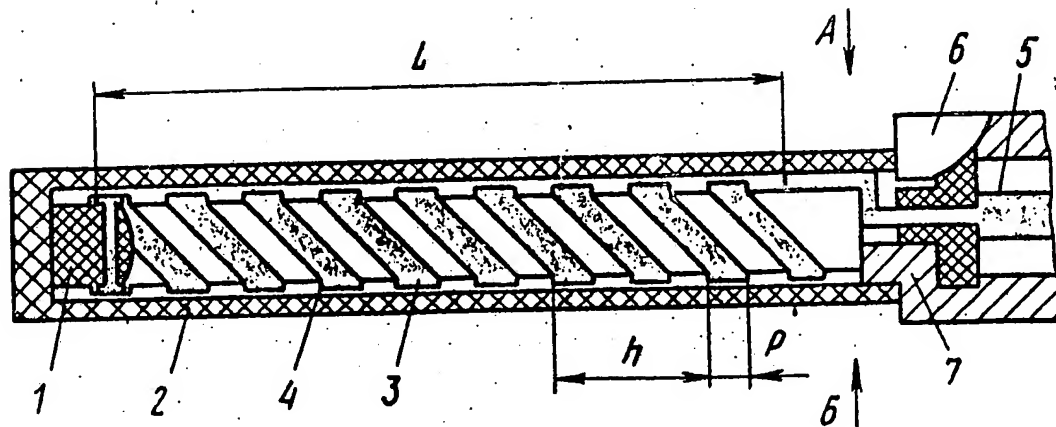

Фиг.1

(19) SU (11) 1648504 A1

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для физиотерапии электромагнитным полем.

Цель изобретения – повышение локализации электромагнитной энергии в поверхностном слое подвергаемого воздействию участка тела.

На фиг.1 представлена конструкция излучателя; на фиг.2 – вид А на фиг.1; на фиг.3 – вид Б на фиг.1.

Излучатель содержит диэлектрический каркас 1, выполненный, например, из полистирола, прямоугольного сечения, корпус 2, выполненный из диэлектрика с малыми высокочастотными потерями (например, из фторопласта). На диэлектрическом каркасе 1 намотана двухзаходная спираль прямоугольного поперечного сечения с идентичными проводниками 3 и 4. Одни из проводников, например 3, соединен с внутренним проводником 5 коаксиального ввода 6 электромагнитной энергии, а другой проводник, например 4 – с внешним проводником 7 коаксиального ввода 6 электромагнитной энергии.

Излучатель работает следующим образом.

От ВЧ-генератора через стандартный коаксиальный кабель 50 или 75 Ом (не показаны) электромагнитная энергия подается на коаксиальный ввод 6 электромагнитной энергии. Далее электромагнитная волна возбуждается и распространяется между проводниками 3 и 4 двухзаходной спиральной замедляющей системы. Отношение шага h каждого из проводников 3 и 4 к их ширине P выбирается исходя из получения необходимого волнового сопротивления для согласования с генератором. Абсолютное значение шага h выбирается исходя из требуемой глубины проникновения энергии электромагнитного поля в тело. Так как двухзаходная спиральная замедляющая система представляет собой свернутую двухпроводную линию, то замедление волны в ней близко к геометрическому, т.е. к отноше-


нию длины одного витка проводника спирали к шагу h спирали. На практике размеры электрода и частоты электромагнитных колебаний выбираются такими, что рабочая длина электрода L сравнима с длиной замедленной волны λ_z , которая определяется как длина волны в свободном пространстве λ , деленная на замедление n . Это позволяет работать при относительно низких частотах, выбирая частоту, оптимальную по лечебному эффекту. В отличие от электродов с однозаходной спиральной замедляющей системой, в которых область сосредоточения поля (90% энергии) определяется расстоянием от поверхности замедляющей системы, равным порядка $\lambda_z/2\pi$, в предлагаемом электроде это расстояние (глубина проникновения электромагнитной энергии в тело) определяется выражением $\omega = h/2\pi$. Выбирая шаг h спирали замедляющей системы, можно обеспечить независимо от частоты электромагнитных колебаний требуемую глубину ω проникновения энергии электромагнитного поля.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Излучатель для ВЧ-терапии, содержащий диэлектрический каркас и намотанную на него спиральную замедляющую систему, соединенную с коаксиальным вводом электромагнитной энергии, отличающийся тем, что, с целью повышения локализации электромагнитной энергии в поверхностном слое подвергаемого воздействию участка тела, диэлектрический каркас выполнен в виде прямоугольной пластины, а замедляющая система выполнена в виде прямоугольной пластины в виде двухзаходной спирали прямоугольного поперечного сечения с шагом h , равным $2\pi\omega$, где ω заданная глубина проникновения электромагнитной энергии в тело, один из проводников двухзаходной спирали соединен с внутренним, а другой – с внешним проводником коаксиального ввода электромагнитной энергии.


1648504

Вид А

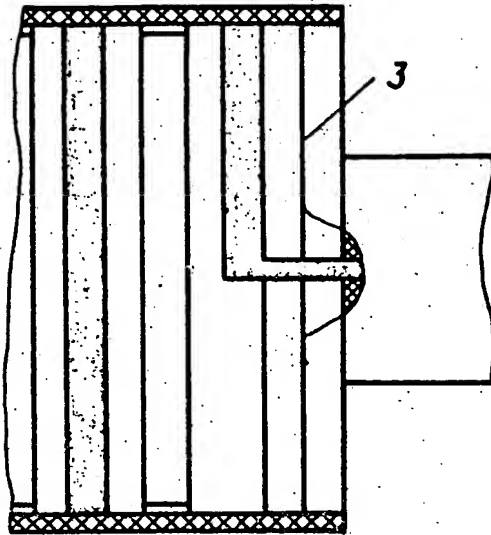

Фиг. 2

Вид Б

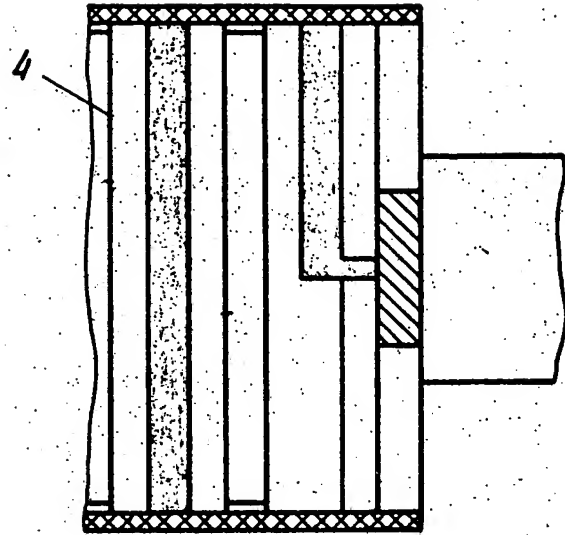

Фиг. 3

Редактор И. Горная

Составитель О. Левин
Техред М.Моргентал

Корректор О. Кравцова

Заказ 1477

Тираж 444

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113095, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101